

取扱説明書

(キス専用まな板)

キス専用まな板は二層構造で樹脂層と木材層を必要に応じて上下を入れ替えて使用します。

木材層：ケヤキまな板（240mm×90mm×25mm）

樹脂層：PE樹脂まな板（240mm×90mm×20mm）

樹脂まな板の機能

樹脂側のPE樹脂まな板は、下記の各種捌き具を使うための特殊形状になっています。

1.ウロコ取り(TYPE鱈)のための便利機能


- 1) ウロコを取るときにキスが安定して固定されるための溝堀加工
- 2) キスの尻尾付近は鱗取りの刃先が当たりにくいいため尻尾周囲に外堀加工

2.ピンキス捌きスプーンのための必須機能

- 1) 腹出しするときにキスが安定して固定されるための溝堀加工
- 2) キスの頭落しをする際にスプーンを突き刺せる湾曲スリット加工


3.ピンキスローラーのための必須機能

- 1) ローラー掛けする際にキスが安定して固定されるための溝堀加工
- 2) ローラー掛けする際にキスの背骨が沈み込むための溝堀加工

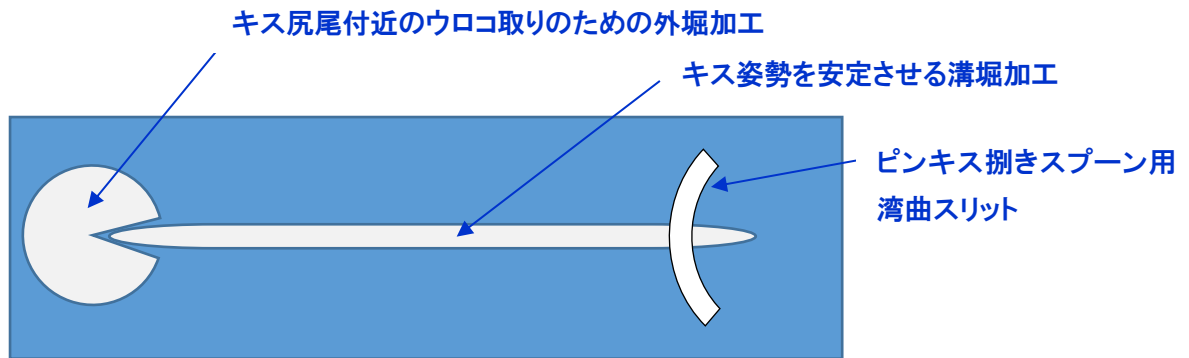

木材層まな板の機能

樹脂層側のまな板の上に重ねて使用します。木材高さ 20mm と樹脂層高さ 25mm を合わせると 45mm のまな板高さになるため、包丁で捌く場合に握り拳が台に当たらないため捌きやすくなります。またケヤキまな板は表面が荒れてきた場合は交換用として**単体でも購入可能**です。

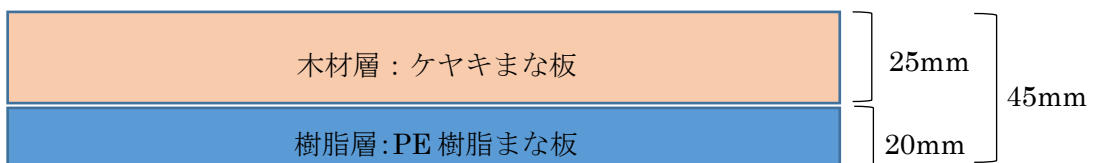

動画

動画は HP もしくは youtube(検索用語：domptime キス専用まな板)で紹介しています。